


产品尺寸:

型号:02.FGG.2K.800.CA**ZN.12


定位键 芯数 线夹 同轴线径

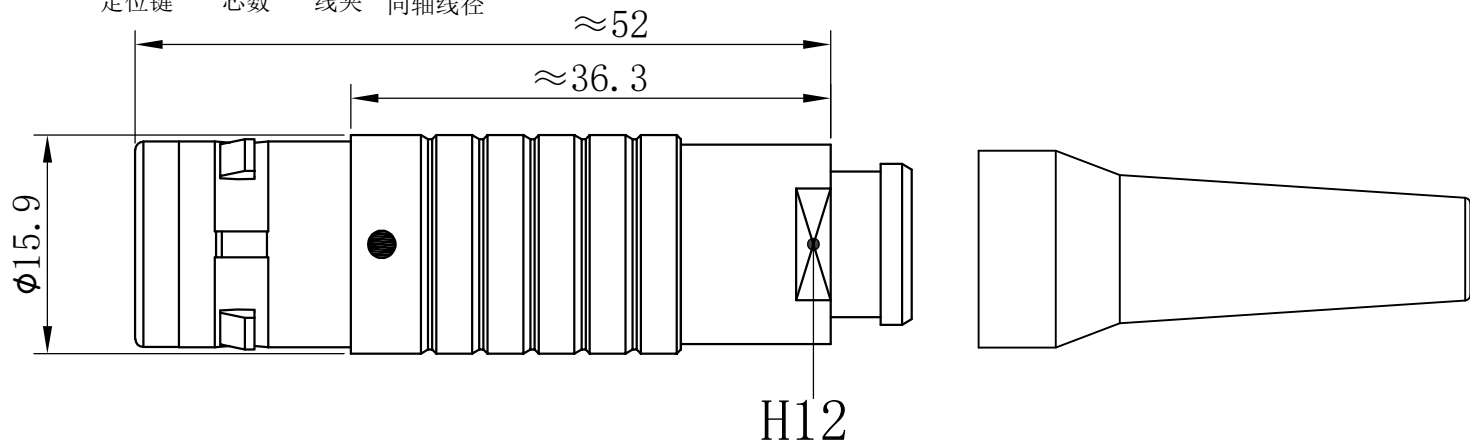


型号:EEG.2K.800.CL.12

定位键 芯数 同轴线径



29mini

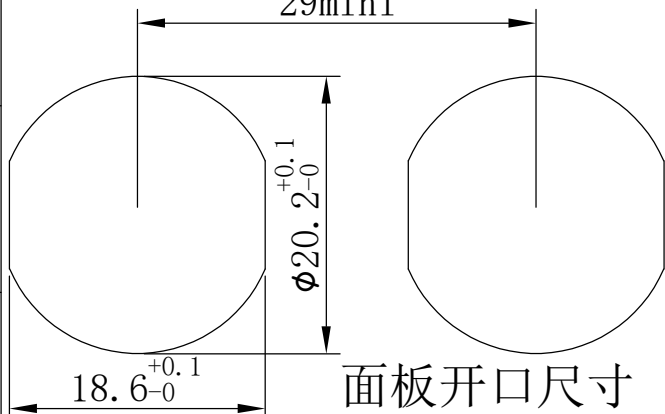

面板开口尺寸

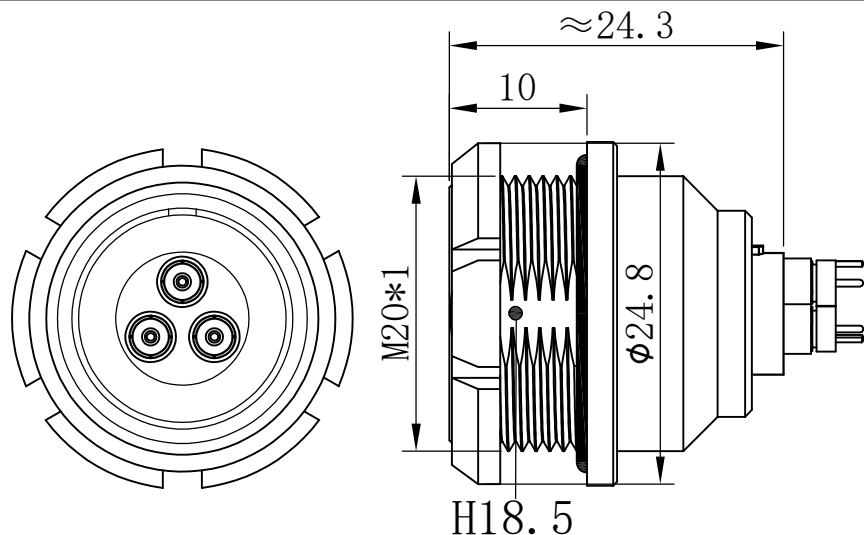

焊接端视图:



A向
PCB开孔尺寸

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护 套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数:>5000次
- 防护等级:(插合时)IP50
- 工作温度:-40℃~+150℃
- 相对湿度:60℃时, 93±2%
- 震 动:10~2000HZ, 15g
- 冲 击:100g, 6ms
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:>5000MΩ
- 同轴芯数:3Pin
- 同轴阻抗:50Ω
- 同轴适配线径:1.2-1.6
- 插头适配线径:4.0-10.0